


Product Specifications

FlashLink. Mini PDF Logger Mini PDFイントランジットデータロガー 医薬品温度管理向け(アラーム設定済み)

測定期間	45日計
ログ間隔	5分00秒
測定範囲	-30℃ ~ 70℃
測定精度	±0.5℃
分解能	0.1℃
データ容量	12,960 ポイント
表示	起動時：緑色LEDで表示 アラーム：赤色LEDで表示
遅延スタート	30分遅延スタート
筐体寸法	70mm(W) x 9mm(D) x 47mm(H)
重量	18g(電池含む)
防水性	IP54(シリコンキャップ装着時)
保管条件	-20℃ ~ 50℃ (推奨：15℃ ~ 25℃) 0% ~ 95%RH 結露なきこと
電源	3V CR2032 リチウム電池 × 1個
電池寿命	製造日から約18ヶ月
ダウンロード	約30秒
データ保存	PDF
認証	CEマーク、NISTトレーサブル*1、 RoHS対応
FAA(米連邦航空局)	RTCA/DO-160G:2010 Section 21.5 (Category H) 規格範囲内
データダウンロード要件	USBコネクタをPCまたはタブレットPCに 直接接続 Adobe Reader XI 以上

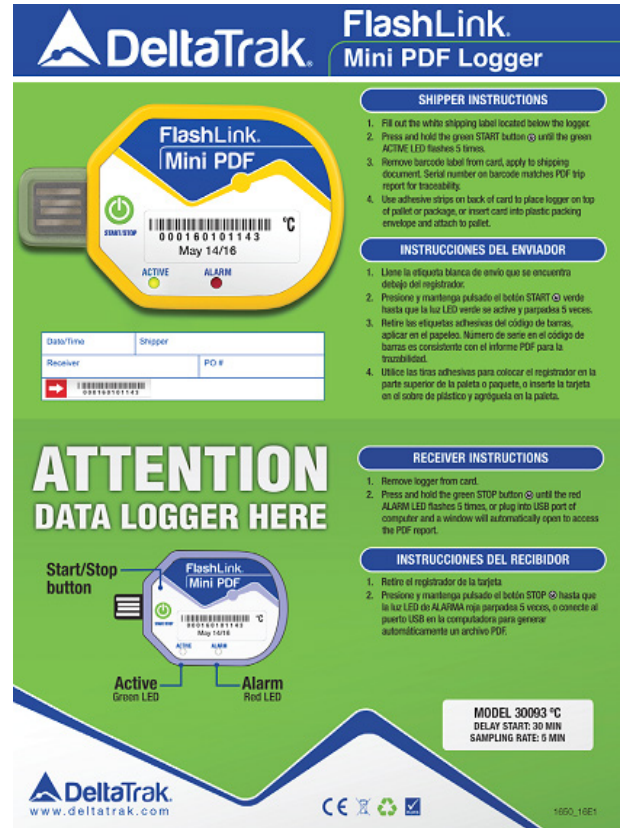

貨物への取り付けに便利な台紙カード付き

Model	30093	30094
アラーム設定	上限：8℃ 下限：2℃	上限：25℃ 下限：15℃

- データダウンロードにソフトウェア不要
- 組込式USB端子により専用デバイス不要
- 読込毎に不可変なPDFデータを自動生成
- UTC*2採用のPDFレポート
- 1回使い切りタイプのデータロガー
- 1チャンネル、内蔵センサーにて環境空気温度を測定

*1 NIST：アメリカ国立標準技術研究所

*2 UTC：Coordinated Universal Time(世界協定時)

※本製品の的外観、仕様は予告なく変更することがあります。

※上の写真は製品イメージ写真です。